ersa®
endüstriyel yağlar

GIDA SEKTÖRÜ

©www.ersaltd.com

ersa
endüstriyel yağlar

REDÜKTÖRLER

YAĞLAMA NOKTASI	YAŞANAN PROBLEMLER
REDÜKTÖRLER	Sızdırmazlık ekipmanlarındaki deformasyon sonucu yağ kaçakları ve yağın ürüne karışması

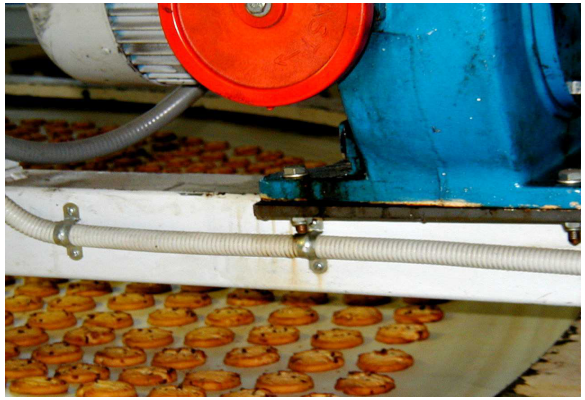

ÖNERİLEN ÜRÜNLER	KULLANICIYA FAYDALARI
MOLYDUVAL SYNTHOLUBE A… LM SERİSİ	Keçe, oring ,conta vs. sızdırmazlık ekipmanlarını besler ve sürekli yumuşak ve elastik kalmasını sağlayarak yağ kaçağı riskini ortadan kaldırır.

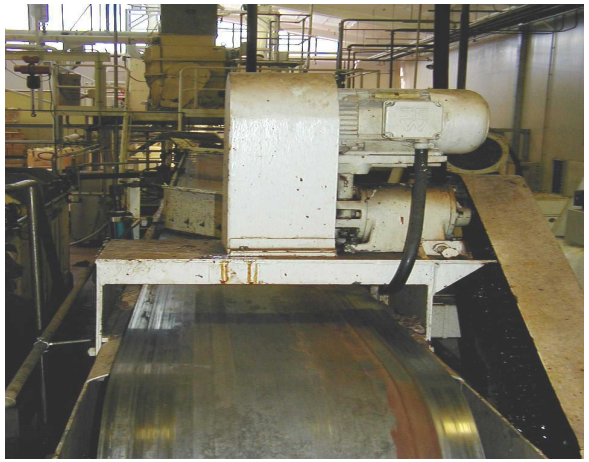

PAO | -40 +240 | 5-1500 VG | NSF H1

©www.ersaltd.com

ersa
endüstriyel yağlar

GOFRET FIRIN RULMANLARI

YAĞLAMA NOKTASI	YAŞANAN PROBLEMLER
GOFRET FIRINI TOST RULMANLARI	Yüksek sıcaklıktan dolayı kurumlaşma ve duruş maliyetleri

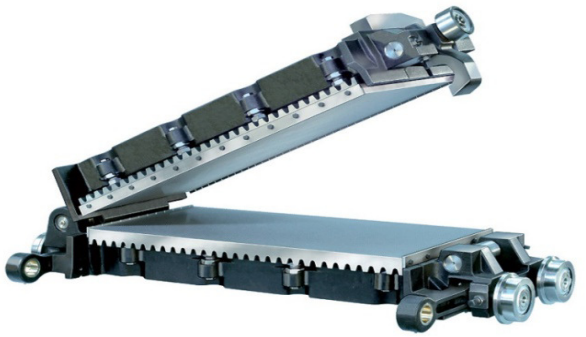

ÖNERİLEN ÜRÜNLER	KULLANICIYA FAYDALARI
MOLYDUVAL SORAJA KD 460	PFPE baz yağı ve PTFE kalınlaştırıcısı sayesinde açık alevde dahi yanma ve damlama yapmayan yağlama performansı en iyi yüksek sıcaklık gresidir.

P.F.P.E | -40 +290 | NLGI 2 | NSF H1

©www.ersaltd.com

ersa®
endüstriyel yağlar

ISI TRANSFER HATLARI

YAĞLAMA NOKTASI	YAŞANAN PROBLEMLER
ISI TRANSFER HATLARI	Kullanılan mineral ürünler karbonlaşarak hattın borularında ciddi manada daralma ve tıkanmalara neden olur.

ÖNERİLEN ÜRÜNLER	KULLANICIYA FAYDALARI
MOLYDUVAL SORAJA WT SERİSİ	Mineral yağlara göre daha uzun kullanım Karbonlaşma yapmaz Daha az buharlaşma Yüksek ısı kararlılığı

PAO | -40 +350 | ISO VG 15-22-32 | NSF H1

©www.ersaltd.com

ersa®
endüstriyel yağlar

ZİNCİRLER

YAĞLAMA NOKTASI	YAŞANAN PROBLEMLER
KONVEYÖR ZİNCİRLERİ	Pişirme ünitelerindeki tüm zincirlerde karbonlaşma ve buharlaşmadan kaynaklı zincir kilitlemeleri Ağır bakım maliyetleri Buharlaşmadan dolayı mamüle karışma
ÖNERİLEN ÜRÜNLER	**KULLANICIYA FAYDALARI**
MOLYDUVAL SEKOREX NON-TOX SERİSİ	Atıksız ve dumansız çalışma imkanı sağlar. Aşınmaları ortadan kaldırır. Buharlaşma yapmaz.

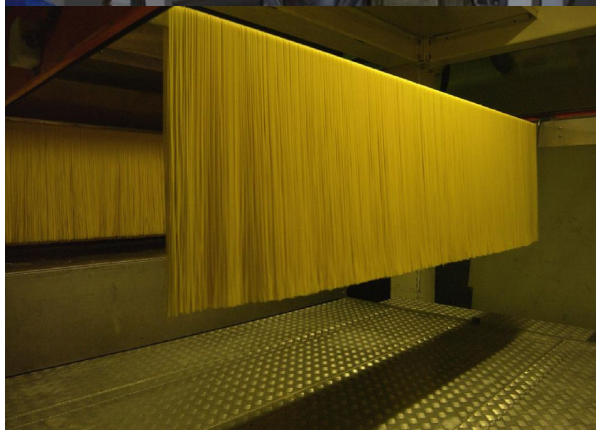

PAO | -40 +240 | 100-460 VG | NSF H1

©www.ersaltd.com

ersa®
endüstriyel yağlar

HİDROLİK SİSTEMLER

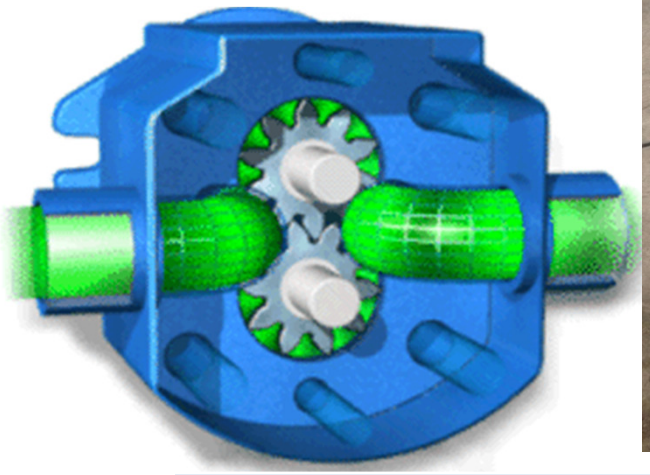

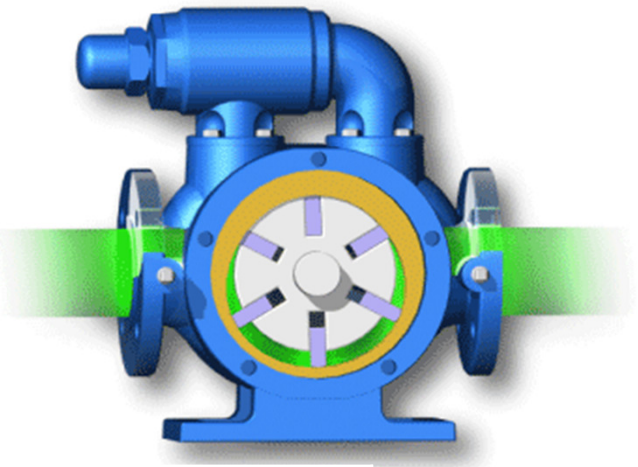

Güç aktarım sistemlerinde kullanılan hidrolik yağları basınç altında çalıştıkları için bir süre sonra keçe, oring, conta gibi sızdırmazlık elemanlarını deforme eder ve yağ kaçaklarına neden olur.

MOLYDUVAL BIOLUBE SERİSİ

Yüksek oranda katkı içerir. Sızdırmazlık ekipmanlarıyla uyumludur.

MOLYDUVAL BIOLUBE M **MOLYDUVAL BIOLUBE H**	PURE WHİTE PAO	-10 +90- 30+100	5-1000 VG	NSF H1

©www.ersaltd.com

ersa
endüstriyel yağlar

VİDA & CİVATALAR

YAĞLAMA NOKTASI	YAŞANAN PROBLEMLER
Makine Aksamlarındaki Vida ve Civatalar	Yüksek ısı, su, buhar gibi etkenler vida ve civataların kaynamasına neden olur.

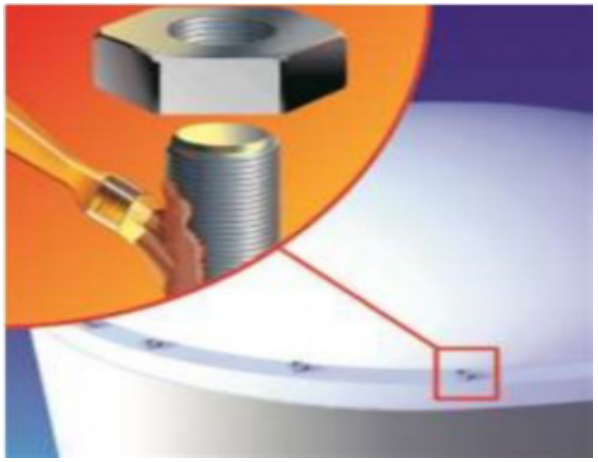

ÖNERİLEN ÜRÜNLER	KULLANICIYA FAYDALARI
MOLYDUVAL SORAJA MP	Uzun süreli çalışmalarda montaj ve demontaj kolaylığı sağlar. Kaynama yapmaz.

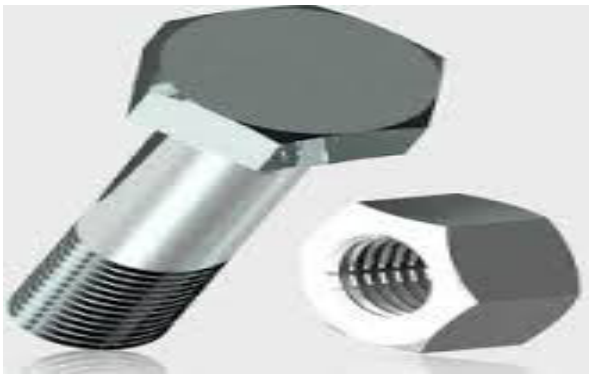

PAO | -30 +1160 | NLGI 2-3 | NSF H1

©www.ersaltd.com